

UNIDAD DE RESCATE (WRECKER) DE 12 TONELADAS DE CAPACIDAD

Grúa WRECKER de rescate y salvamento, con capacidad de 12 toneladas. Grúa WRECKER de rescate y salvamento hidráulico, fabricada bajo observación de la NOM-053-SCT-2-2010 para salvamento "tipo B" (Norma México). Esta grúa esta lista para instalarse en chasis con peso bruto vehicular mínimo de 23,000 lb (10,432 Kg.).

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES:

- Carrocería aerodinámica de acero con cajoneras laterales
- Portería cubre cabina o porta torreta en lámina de acero (PAILON)
- Piso en antiderrapante con cajuelas laterales modulares.
- Sistema de extensión y elevación en su pluma RECOVERY de funcionamiento hidráulico
- 2 Malacates hidráulicos (Winches) de 12,000 lb. (5,443 Kg.) de capacidad para la pluma RECOVERY
- Sistema de Under lift, con capacidad de 12,000 lb. (5,443 Kg.) Para el remolque del vehículo por las ruedas. (Sin dañar vehículo) con dos movimientos en su funcionamiento (extensión y elevación).
- Controles de mando en costados de carrocería con indicaciones de función
- Tirón tubular para arrastre del vehículo sujeta a pluma de capacidad MEDIUM DUTY
- Soportes traseros hidráulicos con tapas removibles par todo terreno (estabilizadores)

SISTEMA HIDRAULICO:

- PTO Toma de fuerza
 - Bomba hidráulica
 - Pistones gemelos de elevación en pluma Recovery
 - Pistón de extensión en pluma Recovery
 - Pistones de elevación en sistema de Under lift
 - Pistones de extensión en sistema de Under lift
 - Pistón de inclinación en sistema de Under lift
 - Válvula de seguridad en pistones
 - klt de mangueras y conexiones hidráulicas
 - Tanque de aceite hidráulico con filtro de retorno
- } Pistones sujeto a diseño (Alternativa UNDER ADHERIDO A RECOVERY)

SISTEMA ELECTRICO:

- Torreta de iluminación tecnología LED
- Luces de circulación en LED (direccional y stop)
- Panel switch para activación de baliza y faros (Botonera).
- Indicador de toma de fuerza en tablero
- Alarma de reversa
- Altavoz (radio CB)
- Sirena con parlante
- Cámara de reversa
- Sistema de iluminación de rescate auxiliar tipo estrobo para parrilla y estructura de unidad

ACCESORIOS DE TRABAJO:


- Elementos de sujeción de llantas mediante secciones y "L"
- Dos cadenas de 5/16 en 3 metros con ganchos "J" corto
- Dos cinturones y dos matracas
- 3 pares de horquillas para el levante de la carga por medio de los ejes
- Juego de luces Imantadas para traslado (Luces remolque)
- Dolly Autocargable
- Juego de Go-Jack (2 Piezas)
- Burrera (Defensa de uso rudo "Tope")
- Botiquín de primeros auxilios

www.durandurangruas.com

Álvaro Obregón 144 Col. Las Pintitas, El Salto Jalisco, México
TEL (01-33) 36 95 1293 / 36 95 13 09 / 36 95 3910 / 36 95 38 24

APLICACIÓN:

Equipo (WRECKER) Under lift, especial para el remolque desde vehículos familiares, Suv's, hasta camiones comerciales, Vans, pick ups, camiones estacas, camiones furgones, diesel, hasta camiones urbanos de transporte público.

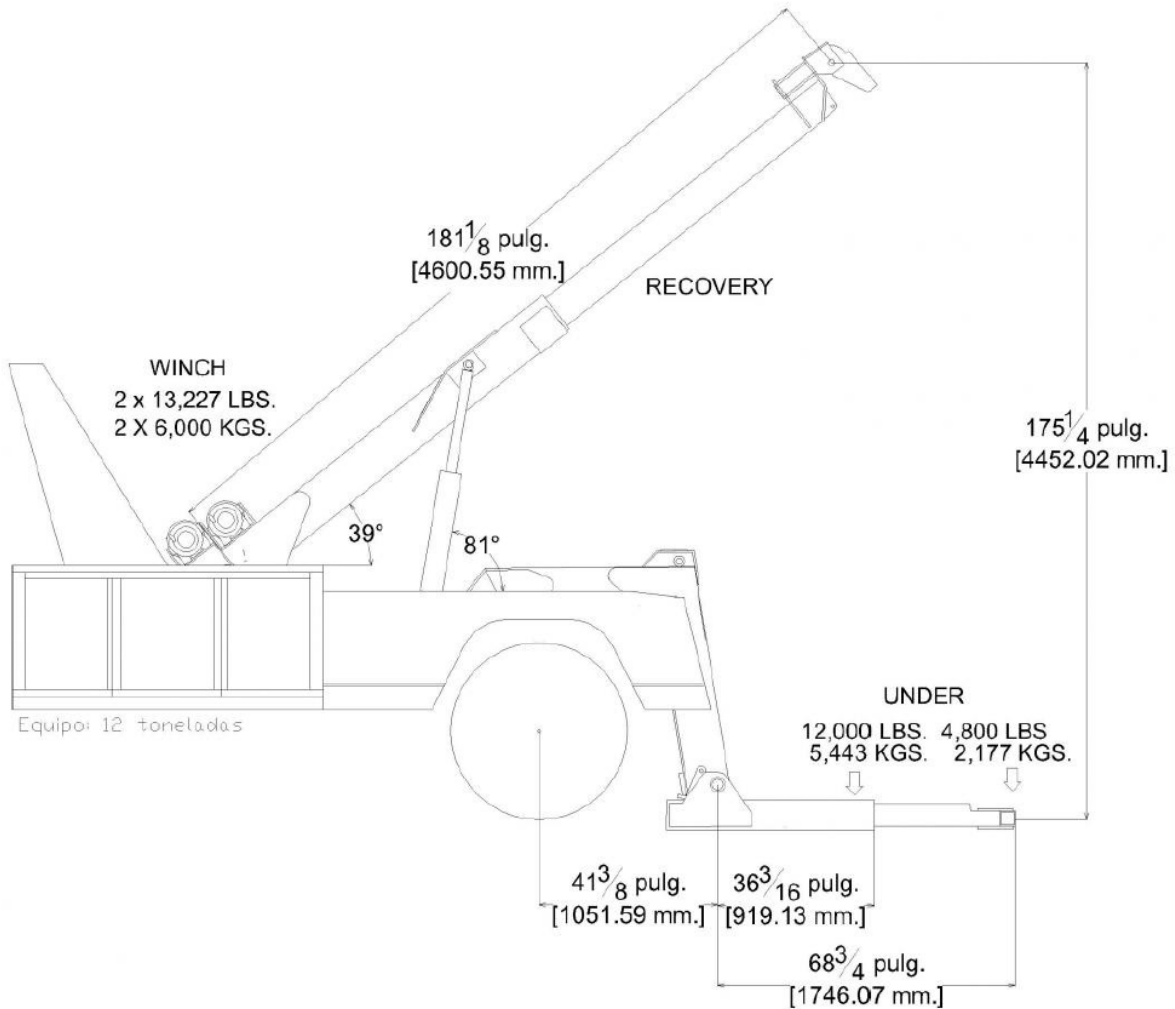

www.durandurangruas.com

Álvaro Obregón 144 Col. Las Pintitas, El Salto Jalisco, México
TEL (01-33) 36 95 1293 / 36 95 13 09 / 36 95 3910 / 36 95 38 24

FABRICANTE AUTORIZADO POR

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



DURAN

PODER EN MOVIMIENTO»»



www.durandurangruas.com

Álvaro Obregón 144 Col. Las Pintitas, El Salto Jalisco, México
TEL (01-33) 36 95 1293 / 36 95 13 09 / 36 95 3910 / 36 95 38 24

DURÁN DURÁN
INDUSTRIAS