

UNIDAD DE RESCATE (WRECKER) DE 20 TONELADAS DE CAPACIDAD

Grúa WRECKER de rescate y salvamento, con capacidad de 30 toneladas. Grúa WRECKER de rescate y salvamento hidráulico, fabricada bajo observación de la NOM-053-SCT-2-2010 para salvamento "tipo D" (Norma México). Esta grúa esta lista para instalarse en chasis TRACTOCAMION

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES:

- Carrocería aerodinámica de acero con cajoneras laterales
- Portería cubre cabina o porta torreta en lámina de acero (PAILON)
- Piso en antiderrapante con cajuelas laterales modulares.
- Sistema de extensión y elevación en su pluma RECOVERY de funcionamiento hidráulico
- 2 Malacates hidráulicos (Winches) de 30,000 lb. (13,607 Kg.) de capacidad para la pluma RECOVERY
- Sistema de Under lift, con capacidad de 32,000 lb. (14,514 Kg.) Para el remolque del vehículo por las ruedas. (Sin dañar vehículo) con tres movimientos en su funcionamiento (extensión y elevación e inclinación).
- Controles de mando en costados de carrocería con indicaciones de función
- Soportes traseros hidráulicos con tapas removibles par todo terreno (estabilizadores)

SISTEMA HIDRAULICO:

- PTO Toma de fuerza
- Bomba hidráulica
- Pistones gemelos de elevación en pluma Recovery
- Pistón de extensión en pluma Recovery
- Pistones de elevación en sistema de Under lift
- Pistones de extensión en sistema de Under lift
- Pistón de inclinación en sistema de Under lift
- Válvula de seguridad en pistones
- klt de mangueras y conexiones hidráulicas
- Tanque de aceite hidráulico con filtro de retorno

SISTEMA ELECTRICO:

- Torreta de iluminación tecnología LED
- Luces de circulación en LED (direccional y stop)
- Panel switch para activación de baliza y faros (Botonera).
- Indicador de toma de fuerza en tablero
- Alarma de reversa
- Altavoz (radio CB)
- Sirena con parlante
- Cámara de reversa
- Control eléctrico alámbrico y/o inalámbrico para el mando de Under lift
- Sistema de iluminación de rescate auxiliar tipo estrobo para parrilla y estructura de unidad

ACCESORIOS DE TRABAJO:


- Elementos de sujeción de llantas mediante secciones y "L"
- Dos cadenas de 5/16 en 3 metros con ganchos "J" corto
- Una cadena de 1/2 en cuatro metros con ganchos trabacadena
- Una cadena de 3/8 en cinco metros con ganchos trabacadena
- 4 pares de horquillas para el levante de la carga por medio de los ejes
- Juego de luces Imantadas para traslado (Luces remolque)
- Burrera (Defensa de uso rudo "Tope")
- Botiquín de primeros auxilios

www.durandurangruas.com

Álvaro Obregón 144 Col. Las Pintitas, El Salto Jalisco, México
TEL (01-33) 36 95 1293 / 36 95 13 09 / 36 95 3910 / 36 95 38 24

APLICACIÓN:

Equipo (TOWING) Under lift, especial para el remolque camiones urbanos de transporte público Y camiones comerciales. Capacitado hasta el traslado de tractocamiones sin cajas de remolque

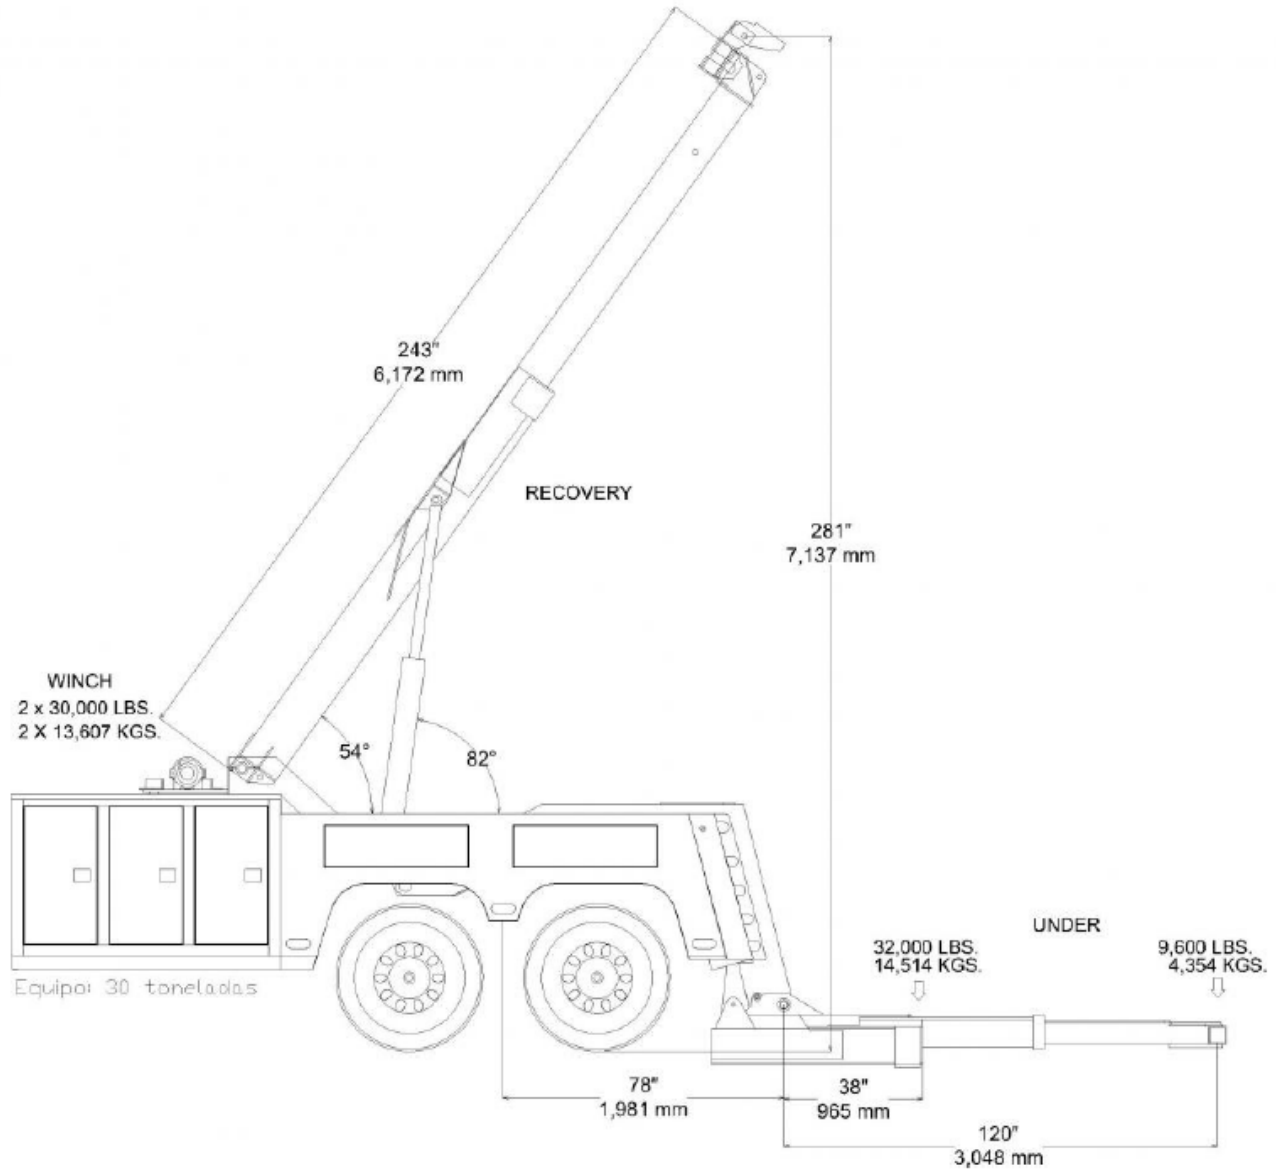

www.durandurangruas.com

Álvaro Obregón 144 Col. Las Pintitas, El Salto Jalisco, México
TEL (01-33) 36 95 1293 / 36 95 13 09 / 36 95 3910 / 36 95 38 24

FABRICANTE AUTORIZADO POR

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



DURAN

PODER EN MOVIMIENTO»»



www.durandurangruas.com

TEL Álvaro Obregón 144 Col. Las Pintitas, El Salto Jalisco, México
(01-33) 36 95 1293 / 36 95 13 09 / 36 95 3910 / 36 95 38 24

DURÁN DURÁN
INDUSTRIAS